



※ソケット位置調整は現場により微調整が必要となります。

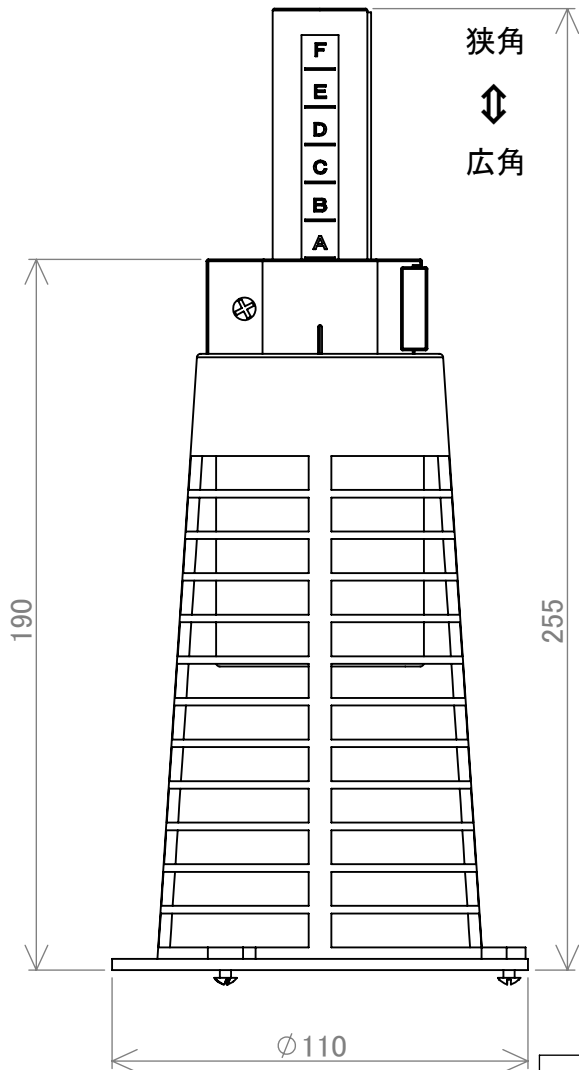

ランプソケット調整法		
※ソケット位置はパイプ調整ネジを、ゆるめ御使用ランプ、反射笠及び、御希望される配光により目盛を合わせて下さい。		
目盛/反射笠	SBH-401K 高天井	SBL-401K 低天井
F上部	251w以上(天井13m未満)	
F	▲251w未満(天井13m以上)	
E, F中間	▲251w以上(天井13m以上)	
E	●250w以上(天井10m未満) ▲251w以上(天井10m未満)	●250w以下(天井10m未満)
D, E中間	●250w以下(天井10m未満)	●250w以下(天井10m未満)
D	●250w以下(天井10m未満)	●250w以上(天井10m未満)
C, D中間		
C		250w以下(天井10m以下) 251w以上(天井8m以下)
B, C中間		251w以上(天井11m以下)
B		251w以上(天井12m未満)
A, B中間		▲251w以上(天井12m以上)
A		▲251w以上(天井12m以上)

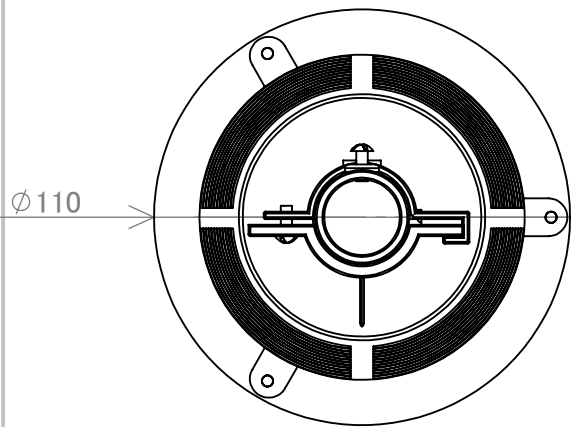

安全上のご注意

- ・軒下、通路など風が当たる場所には、使用できません。落下の危険性があります。
- ・振動の激しい場所での使用は出来ません。落下の危険性があります。
- ・ほこりの多い場所での使用の場合は、定期的に清掃を行ってください。ほこりが積もった状態で使用しますと火災・落下の原因となります。
- ・常時高温 (35℃以上) または、高湿 (85%以上) となる状態では、使用しないで下さい。そのまま使用されますと火災・落下の原因となります。
- ・点灯中及び、消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手にふれないで下さい。火傷の原因となります。

施工上の注意

- ・ランプの高さ調整は、広角、狭角照射を調整するものです。他社製反射笠には対応しません。SBH401K, SBL401Kとの組合せで行ってください。
- ・ランプ容量は400Wの容量まで。

お願い

- ・外部からの衝撃 (体育館等のボールが当たる) 等がある場合、器具全体を保護するかネットなどの設備をしてください。
- ・フランジは、天井及び壁面に水平に取り付け下さい。
- ・オートリレー等を使用する際は、自在継手等の組合せは出来ません。

適応反射笠 : シャインブライト SBH-401 SBL401		適応光源 : HID150w~400w (口金E-39)		マンセル 5Y9.3/1.1近似値		図面測定不可 改訂																																					
熊本電気工業株式会社 <b>照射範囲調整機能付きランプホルダー</b>						名称 :																																					
						Y-39S2/KDK 改良型																																					
<table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>ホルダー本体</td> <td>アルミダイカスト</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>高さ調整パイプ</td> <td>アルミダイカスト</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>締め付け金具</td> <td>SPC t1.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>締め付けネジ</td> <td>SUS M5×20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>ソケット</td> <td>磁器E-39</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td>ケーブル</td> <td>シリコンゴム 1.25mm</td> <td>ガラス網組</td> <td>図番 :</td> <td></td> </tr> </table>						①	ホルダー本体	アルミダイカスト				②	高さ調整パイプ	アルミダイカスト				③	締め付け金具	SPC t1.6				④	締め付けネジ	SUS M5×20				⑤	ソケット	磁器E-39				⑥	ケーブル	シリコンゴム 1.25mm	ガラス網組	図番 :		型番 :	
①	ホルダー本体	アルミダイカスト																																									
②	高さ調整パイプ	アルミダイカスト																																									
③	締め付け金具	SPC t1.6																																									
④	締め付けネジ	SUS M5×20																																									
⑤	ソケット	磁器E-39																																									
⑥	ケーブル	シリコンゴム 1.25mm	ガラス網組	図番 :																																							
E-17841-1						A4																																					
重量 : 0.8 kg						尺度 : 1:5																																					
						葉数 1 / 1																																					